ETHOS

EARTHWORKS AUDIO


Przełomowa wydajność dostosowana do potrzeb talentu, realizatora i publiczności. ETHOS jest tak samo wygodny w tradycyjnym studiu nadawczym, jak na biurku topowego streamera.



Cena:
Kategorie: Audio, Mikrofony

GALLERY IMAGES



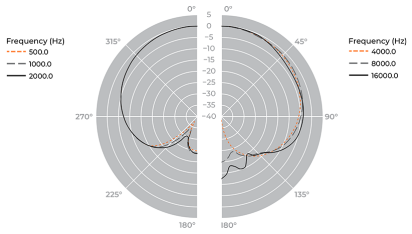

OPIS

Przedstawiamy nowy mikrofon firmy Earthworks Audio ETHOS.

Twój głos to Twoja marka

Wyrafinowany dźwięk i nieskomplikowana obsługa. Rewelacyjne efekty nagrań bez cienia przereklamowania. Podobnie jak wszystkie mikrofony Earthworks, ETHOS jest zbudowany z myślą o szybkości (pracy) i zaprojektowany tak, aby uchwycić każdy niuans dźwięku.

Zaprojektowany z myślą o profesjonalistach

W dźwięku nasze postrzeganie tego, co wydaje się prawdziwe i naturalne, jest niezwykle wrażliwe na “rozdzielczość” uchwycenia źródła w odniesieniu do funkcji czasu. W szczególności poziom szczegółowości obecny w początkowych transjentach jest odpowiedzialny za większość naszego odbioru treści, jej znaczenia oraz równowagi pasma dźwięku. Obejmuje to definiowanie atrybutów, takich jak: „barwa”, „tekstura” i „powietrze” (“przestrzeń” w dźwięku). Niesamowicie szybka technologia Earthworks, stanowiąca podstawę ETHOS, zapewnia, że każde nagranie brzmi jak występ “na żywo”.

- MINIMALNY HAŁAS W TRAKCIE PRACY

- ZWIĘKSZONA DOKŁADNOŚĆ W DZIEDZINIE CZASU
- NAJNOWOCZEŚNIEJSZE ZASTOSOWANIE I OCHRONA PRZED WIATREM
- Solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej.
- Ultraszybki czas narastania 11,67 mikrosekund.
- Niestandardowa piankowa szyba przednia

Specyfikacja techniczna

FREQUENCY RESPONSE	20Hz – 30kHz
POLAR PATTERN	Supercardioid
DIAPHRAGM SIZE	14mm
SENSITIVITY	20mV/Pa (-34dBV/Pa)
POWER REQUIREMENTS	24-48v Phantom Power, 10mA
SIGNAL TO NOISE RATIO	78dB (A-weighted)
PEAK ACOUSTIC INPUT	145dB SPL
OUTPUT	XLR (pin 2+)
OUTPUT IMPEDANCE	65Ω
MIN OUTPUT LOAD	600Ω
SELF NOISE	16dB SPL (A weighted)
INCLUDED ACCESSORIES	Windscreen, M2-R Ball Mount, ⅜” Thread Adapter
DIMENSIONS L x D	6.9″ x 2.25″
COLOR	Stainless Steel
WEIGHT	1 lb
MANUFACTURER PART NUMBER	ETHOS