SUPERFLY


Superfly jest w pełni aktywną, czterokanałową konstrukcją, która wykorzystuje wzmacniacz i platformę sterującą DSP serii X8.



Cena:
Kategorie: Audio, Scena, Głośniki, Instalacje AV, Nagłośnienie obiektów



GALLERY IMAGES

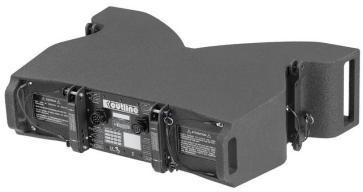







OPIS

Superfly jest w pełni aktywną, czterokanałową konstrukcją, która wykorzystuje wzmacniacz i platformę sterującą DSP serii X8.
Podczas gdy głośnik jest prawdziwym trójdrożnym układem (HF-MF-LF), dwa wysokowydajne 10-calowe przetworniki w sekcji LF są zasilane indywidualnie, co znacznie poprawia wydajność niskich częstotliwości w porównaniu do modelu Butterfly (benchmark w swojej kategorii i jeden z najbardziej inspirujących projektów głośników ostatnich 15 lat).
Szerokie pasmo i czystość Superfly sprawia, że jest to idealne rozwiązanie nawet bez potrzeby stosowania dodatkowych subwooferów. Jednak jego pełny potencjał akustyczny realizowany jest w przypadku zastosowania subwooferów Outline. Komponenty mid-range i HF (podwójne 8-calowe przetworniki i pojedynczy 3-calowy driver) są dzielone z naszą serią GTO, co daje niesamowite wyniki.
Mimo wykorzystania uznanych technologii innych produktów marki Outline, Superfly został stworzony przy użyciu prawdziwie systemowego podejścia. Zaprojektowany od podstaw tak, aby korzystać z najnowocześniejszego wzmacniacza z procesorem DSP z serii X8, system Superfly jest daje prostą instalację w każdej sytuacji, nawet kiedy musisz polegać na minimalnej obsłudze i niewielkiej powierzchni transportu i instalacji.

Częścią konstrukcji Superfly jest szeroka dyspersja - 90 stopni w płaszczyźnie poziomej, co w

wielu przypadkach zmniejsza lub eliminuje konieczność stosowania dodatkowych głośników uzupełniających. Tam, gdzie są one jednak wymagane, Superfly będzie łatwo integrować się z innymi głośnikami Outline - na przykład, 120-stopniowa pozioma dyspersja głośnika Mantas 28 sprawi, że będzie to idealne rozwiązanie typu „down-fill” dla Superfly, ponieważ nie tylko używa tego samego osprzętu montażowego, ale posiada również tę samą koncepcję bezszwowej przegrody, zapewniającą doskonałą kompatybilność akustyczną.

Specyfikacja:
- Trójdrożny, wzmacniany 4 kanałowo moduł liniowy
- Dyspersja pozioma 90°
- Komponenty: 2 x 10″ LF | 2 x 8″ MF | 1 x 3″ HF
- Potężny SPL mimo niewielkiego rozmiaru: SPL 155 dB peak @ 1 mt, cztery głośniki
- Niska waga: 38 kg
- Pełna kompatybilność z systemem Mantas 28
- Wyposażony w opatentowany falowód DPRWG Dual Parabolic Waveguide
- Unikalny projekt struktury dzięki zaawansowanej technice obróbki drewna
- S.A.R.T. – Side and Rear Rejection Technology – dzięki ograniczeniu działania systemu na boki i do tyłu może być on używany także jako potężny system side-fill do pokrycie bocznych sektorów, doskonale współpracując z systemem GTO