SERIA IC-WP

Wszechstronne rozwiązanie chronione przed wodą





Cena:
Kategorie: Audio, Instalacje AV, Nagłośnienie obiektów



GALLERY IMAGES



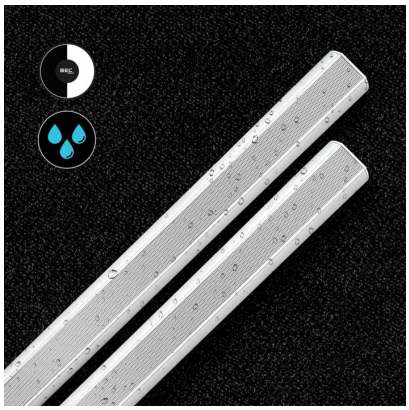

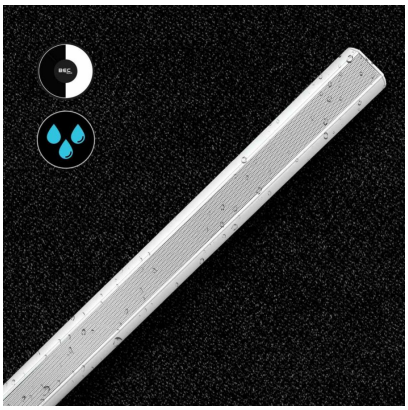

OPIS

Wodoodporność i wytrzymałość

Na jachcie lub statku wycieczkowym, w otoczeniu morza lub przy basenie pod słońcem i ciepłem, nowy głośnik, Marine Edition z serii IC-WP, czuje się jak w domu.

Jest idealny dla każdego, kto szuka solidnego i wodoodpornego rozwiązania.

Dzięki certyfikatowi IP65 jest odporny na wilgoć i zamoczenie, co czyni go idealnym towarzyszem do użytku w wilgotnym lub słonym środowisku.

Dla optymalnych efektów

Niespodziewanie dobry dźwięk nigdy nie jest wynikiem pojedynczego elementu. Jest to raczej wzajemne oddziaływanie dobrze dobranych elementów, które w znaczący sposób uzupełniają się w systemie.

Uwzględniając to, BEC Akustik zaprojektował produkty, które zapewniają optymalne rezultaty z głośnikami i innym sprzętem.

Głośniki zewnętrzne z serii IC-WP

Wszechstronny głośnik z certyfikatem IP65

Solidna konstrukcja i wytrzymałe materiały

Na jachcie lub statku wycieczkowym, w otoczeniu morza lub przy basenie pod słońcem i ciepłem, nowy głośnik, Marine Edition z serii IC-WP, czuje się jak w domu.

Jest idealny dla każdego, kto szuka solidnego i wodoodpornego rozwiązania.

Dzięki certyfikatowi IP65 jest odporny na wilgoć i zamoczenie, co czyni go idealnym towarzyszem do użytku w wilgotnym lub słonym środowisku.

Żywe odtwarzanie muzyki zapewnia doskonałe wrażenia dźwiękowe

Zespół akustyków BEC wydobył to, co najlepsze z różnych materiałów i technologii, aby stworzyć głośnik klasy marynarskiej, który zapewnia wysoki poziom czystości mowy, wierne odtwarzanie muzyki i długą żywotność.

Głośnik jest łatwy w instalacji i można go skonfigurować do danego zastosowania przy użyciu różnych parametrów.

IC-WP28

Impedancja	8Ω / 16Ω

Pasmo przenoszenia	120 Hz do 20 000 Hz
Syste	Głośnik liniowy
Nominalna moc obciążenia	10 W
Moc muzyczna	20 W
Właściwości rozproszenia:	
Kąt rozproszenia w poziomie	160°
Kąt rozproszenia w pionie	40°
Typowe ciśnienie akustyczne	83 dB/W/maks.
Nominalne ciśnienie akustyczne	95 dB
Obudowa:	
Materiał	Aluminium
Kolor	Czarny, biały, srebrny, złoty (kolory specjalne na życzenie)
Liczba głośników	1
Montaż	Przykręcany uchwyt, metalowy (standard). (Obudowa naścienna opcjonalna)
Temperatura działania	0°- 100° C
Szerokość	37,5 mm
Wysokość	280 mm
Głębokość	23 mm

IC-WP50

Impedancja	8Ω / 16Ω
Pasmo przenoszenia	120 Hz do 20 000 Hz
System	Głośnik liniowy
Nominalna moc obciążenia	20 W
Moc muzyczna	40 W
Właściwości rozproszenia:	
Kąt rozproszenia w poziomie	160°

Kąt rozproszenia w pionie	40°
Typowe ciśnienie akustyczne	85 dB/W/maks.
Nominalne ciśnienie akustyczne	98 dB
Obudowa:	
Materiał	Aluminium
Kolor	Czarny, biały, srebrny, złoty (kolory specjalne na życzenie)
Liczba głośników	2
Monta	Przykręcany uchwyt, metalowy (standard). (Obudowa naścienna opcjonalna)
Temperatura działania	0°- 100° C
Szerokość	37,5 mm
Wysokość	498 mm
Głębokość	23 mm

IC-WP70

Impedancja	6Ω
Pasmo przenoszenia	120 Hz do 20 000 Hz
System	Głośnik liniowy
Nominalna moc obciążenia	30 W
Moc muzyczna	60 W
Właściwości rozproszenia:	
Kąt rozproszenia w poziomie	160°
Kąt rozproszenia w pionie	40°
Typowe ciśnienie akustyczne	
Nominalne ciśnienie akustyczne	102 dB
Obudowa:	
Materiał	Aluminium

Kolor	Czarny, biały, srebrny, złoty (kolory specjalne na życzenie)
Liczba głośników	3
Montaż	Przykręcany uchwyt, metalowy (standard). (Obudowa naścienna opcjonalna)
Temperatura działania	0°- 100° C
Szerokość	37,5 mm
Wysokość	698 mm
Głębokość	23 mm

IC-WP100

Impedancja	6Ω
Pasmo przenoszenia	120 Hz do 20 000 Hz
System	Głośnik liniowy
Nominalna moc obciążenia	30 W
Moc muzyczna	60 W
Właściwości rozproszenia:	
Kąt rozproszenia w poziomie	160°
Kąt rozproszenia w pionie	40°
Typowe ciśnienie akustyczn	86 dB/W/maks.
Nominalne ciśnienie akustyczne	102 dB
Obudowa:	
Materiał	Aluminium
Kolor	Czarny, biały, srebrny, złoty (kolory specjalne na życzenie)
Liczba głośników	3
Montaż	Przykręcany uchwyt, metalowy (standard). (Obudowa naścienna opcjonalna)
Temperatura działania	0°- 100° C

Szerokość	37,5 mm
Wysokość	998 mm
Głębokość	23 mm

IC-WP120

Impedancja	4Ω
Pasmo przenoszenia	120 Hz do 20 000 Hz
System	Głośnik liniowy
Nominalna moc obciążenia	30 W
Moc muzyczna	60 W
Właściwości rozproszenia:	
Kąt rozproszenia w poziomie	160°
Kąt rozproszenia w pionie	40°
Typowe ciśnienie akustyczne	88 dB/W/maks.
Nominalne ciśnienie akustyczne	106 dB
Obudowa:	
Materiał	Aluminium
Kolor	Czarny, biały, srebrny, złoty (kolory specjalne na życzenie)
Liczba głośników	4
Montaż	Przykręcany uchwyt, metalowy (standard). (Obudowa naścienna opcjonalna)
Temperatura działania	0°- 100° C
Szerokość	37,5 mm
Wysokość	1206 mm
Głębokość	23 mm