SERIA IC

CZYSTY DŹWIĘK NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE



Cena:
Kategorie: Audio, Instalacje AV, Nagłośnienie obiektów




GALLERY IMAGES


















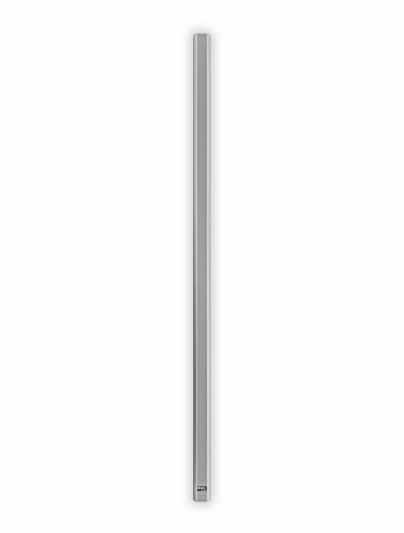

OPIS

Technologia i pasja to najlepsze połączenie

Od początku lat 90-tych firma BEC Akustik intensywnie pracuje nad magnesami trwałymi i systemami magnesów. Wieloletnie doświadczenie w rozwoju magnesów trwałych oraz wynikające z tego powiązania techniczne i personalne doprowadziły do nowych pomysłów i możliwości w budowie głośników.

Doświadczenie ponad 25 lat niemieckiej inżynierii zostało przełożone na nową linię głośników, która jest unikalna na skalę światową! BEC Akustik podąża za tym celem poprzez własną obecność na rynku.

Prawdopodobnie najsmuklejszy głośnik na świecie

Wyjątkowe i opatentowane na całym świecie płaskie głośniki panelowe, które w połączeniu ze zdefiniowanym układem i odpowiednio dopasowanymi portami reflex, odtwarzają niezwykle przejrzysty i czysty dźwięk.

Cenne komponenty i materiały, wysokiej jakości powierzchnia i solidne wykończenie nadają

głośnikowi jednocześnie nowoczesny i szlachetny wygląd oraz ukrywają rzeczywiste wnętrze za specjalnym ekranem z filtrem akustycznym.

Technologia głośników inna niż wszystkie...

Wysokie natężenie pola, generowane przez 2 wydajne pręty NdFeB, wąskie wymiary wszystkich pozostałych komponentów i zastąpienie klasycznej cewki drgającej wielowarstwowymi płytkami drukowanymi, zapewniają przewagę nad klasycznymi przetwornikami stożkowymi!

BEC Akustik wzięło to, co najlepsze z dwóch światów głośników, klasyczną konstrukcję głośnika w połączeniu z zaletami magnetostatu, ale bez towarzyszących trudności technicznych.

Dane techniczne

Głośniki akustyczne BEC z serii IC

IC-28

Impedancja	8Ω / 16Ω
Pasmo przenoszenia	120 Hz do 20 000 Hz
Syste	Głośnik liniowy
Nominalna moc obciążenia	10 W
Moc muzyczna	20 W
Właściwości rozproszenia:	
Kąt rozproszenia w poziomie	160°
Kąt rozproszenia w pionie	40°
Typowe ciśnienie akustyczne	83 dB/W/maks.
Nominalne ciśnienie akustyczne	95 dB
Obudowa:	

Materiał	Aluminium
Kolor	Czarny, biały, srebrny, złoty (kolory specjalne na życzenie)
Liczba głośników	1
Montaż	Przykręcany uchwyt, metalowy (standard). (Obudowa naścienna opcjonalna)
Temperatura działania	0°- 100° C
Szerokość	37,5 mm
Wysokość	280 mm
Głębokość	23 mm

IC-50

Impedancja	8Ω / 16Ω
Pasmo przenoszenia	120 Hz do 20 000 Hz
System	Głośnik liniowy
Nominalna moc obciążenia	20 W
Moc muzyczna	40 W
Właściwości rozproszenia:	
Kąt rozproszenia w poziomie	160°
Kąt rozproszenia w pionie	40°
Typowe ciśnienie akustyczne	85 dB/W/maks.
Nominalne ciśnienie akustyczne	98 dB
Obudowa:	
Materiał	Aluminium
Kolor	Czarny, biały, srebrny, złoty (kolory specjalne na życzenie)
Liczba głośników	2
Monta	Przykręcany uchwyt, metalowy (standard). (Obudowa naścienna opcjonalna)

Temperatura działania	0°- 100° C
Szerokość	37,5 mm
Wysokość	498 mm
Głębokość	23 mm

IC-70

Impedancja	6Ω
Pasmo przenoszenia	120 Hz do 20 000 Hz
System	Głośnik liniowy
Nominalna moc obciążenia	30 W
Moc muzyczna	60 W
Właściwości rozproszenia:	
Kąt rozproszenia w poziomie	160°
Kąt rozproszenia w pionie	40°
Typowe ciśnienie akustyczne	
Nominalne ciśnienie akustyczne	102 dB
Obudowa:	
Materiał	Aluminium
Kolor	Czarny, biały, srebrny, złoty (kolory specjalne na życzenie)
Liczba głośników	3
Montaż	Przykręcany uchwyt, metalowy (standard). (Obudowa naścienna opcjonalna)
Temperatura działania	0°- 100° C
Szerokość	37,5 mm
Wysokość	698 mm
Głębokość	23 mm

IC-100

Impedancja	6Ω
Pasmo przenoszenia	120 Hz do 20 000 Hz
System	Głośnik liniowy
Nominalna moc obciążenia	30 W
Moc muzyczna	60 W
Właściwości rozproszenia:	
Kąt rozproszenia w poziomie	160°
Kąt rozproszenia w pionie	40°
Typowe ciśnienie akustyczn	86 dB/W/maks.
Nominalne ciśnienie akustyczne	102 dB
Obudowa:	
Materiał	Aluminium
Kolor	Czarny, biały, srebrny, złoty (kolory specjalne na życzenie)
Liczba głośników	3
Montaż	Przykręcany uchwyt, metalowy (standard). (Obudowa naścienna opcjonalna)
Temperatura działania	0°- 100° C
Szerokość	37,5 mm
Wysokość	998 mm
Głębokość	23 mm

IC-120

Impedancja	4Ω
Pasmo przenoszenia	120 Hz do 20 000 Hz
System	Głośnik liniowy
Nominalna moc obciążenia	30 W

Moc muzyczna	60 W
Właściwości rozproszenia:	
Kąt rozproszenia w poziomie	160°
Kąt rozproszenia w pionie	40°
Typowe ciśnienie akustyczne	88 dB/W/maks.
Nominalne ciśnienie akustyczne	106 dB
Obudowa:	
Materiał	Aluminium
Kolor	Czarny, biały, srebrny, złoty (kolory specjalne na życzenie)
Liczba głośników	4
Montaż	Przykręcany uchwyt, metalowy (standard). (Obudowa naścienna opcjonalna)
Temperatura działania	0°- 100° C
Szerokość	37,5 mm
Wysokość	1206 mm
Głębokość	23 mm