XRS12ODV

XRS12ODV

Głośnik pasywny 12 cali

Stopień ochrony IP44, 300 W, czarny



Cena:
Kategorie: Audio, Scena, Głośniki




ACCESSORY	WALL MOUNT	FOLDBACK KIT	COVER	STAND ADAPTERS	STANDS
MODEL					
XRS6ODV	U-Bracket Included	No	No	No	No
XRS8 Series	U-Bracket Included or XRBUMB or AMISLSB2	Included	No	XR8PMA	ATC303 ATC304 ATC305
XRS10 Series	XR10-12UB or AMISLSB2	Included	XR10CVR	Not required	
XRS12 Series	XR10-12UB or AMISLSB2	Included	XR12CVR	Not required	

GALLERY IMAGES





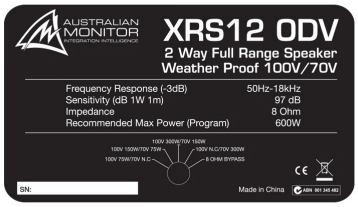



OPIS

Obudowy pasywnych i zasilanych głośników formowanych ciśnieniowo Australian Monitor XRS są znane z doskonałej jakości dźwięku, niezawodności i znakomitego stosunku jakości do ceny. Najnowszym dodatkiem do serii XRS jest XRS12ODV, który posiada stopień ochrony IP44 do użytku na zewnątrz, a także wieloodczepowy transformator stałonapięciowy do stosowania w większych systemach stałego napięcia, takich jak areny sportowe. Seria głośników zewnętrznych/napięciowych XRS zapewnia użytkownikom idealną jakość brzmienia i odporność na warunki atmosferyczne.

- 12" głośnik niskotonowy, 2” przetwornik kompresyjny HF
- Wzorzec dyspersji 90° x 90
- Wbudowany transformator z odczepami 37.5, 75, 150 i 300 W @ 70V/100V i 8-omowym bypassem.
- Pasmo przenoszenia 50 Hz - 18 kHz
- Maks. SPL 127 dB
- Czułość przy 1 W/1 m wynosi 97 dB
- - Stopień ochrony IP44
- - Dołączony uchwyt w kształcie U
- - Śruby mocujące 6 x M8

Format	Głośnik w obudowie
Maks. moc ciągła	300 W
Maksymalna moc programowa	600 W
Maksymalna moc szczytowa	1200 W
Odczepy	300W-150W-75W37,5W—8 Ohm
Stopień ochrony	IP44
Model EASE	Nie
SPL 1W/1m	97dB
Maks. SPL RMS	122dB
Maks. SPL szczytowy	128dB
Zasilanie	Pasywne
Średnica przetwornika	12" i 2”
Kolor	Czarny
Pasmo przenoszenia	(-3dB) 50Hz - 18kHz
Gwarancja	5 lat
Rozpraszanie	90 x 90 stopni
Wymiary produktu (szer. x gł. x wys.)	415mm x 382mm x 620mm
Wymiary opakowania (szer. x gł. x wys.)	465mm x 435mm x 680mm
Waga netto	22 kg
Waga przesyłki	24 kg
GTIN EAN	9323383018990